

QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n_1) = 1400 min⁻¹

Output Speed n_2 [min ⁻¹]	Ratio i	Motor power P_{1M} [kW]	Output torque M_{2M} [Nm]	Service factor $f.s.$	Nominal power P_{1R} [kW]	Nominal torque M_{2R} [Nm]	B5 motor flanges				B14 motor flanges				Output Shaft		
							-F	-G	-H	-I	-	-	-	-			Ratios code
							100 112	132	160	180	-	-	-	-			
234	5.98	22	827	1.2	25.5	1000	B								3015	standard ø50	01
197	7.10	22	982	1.2	25.3	1175	B								3013		02
162	8.63	22	1193	1.1	23.9	1350	B								3011		03
124	11.27	18.5	1310	1.1	20.3	1500	B								2015		04
105	13.38	18.5	1555	1.1	19.4	1700	B								2013		05
92	15.24	18.5	1771	1.1	19.0	1900	B								1615		06
86	16.26	18.5	1889	1.1	19.7	2100	B								2011		07
77	18.09	18.5	2102	1.0	17.7	2100	B								1613		08
71	19.82	15	1865	1.1	15.9	2060	B								1315		09
64	21.98	15	2069	1.0	14.6	2100	B								1611		10
60	23.53	15	2214	0.9	13.6	2100	B								1313		11
58	24.25	11	1677	1.2	12.2	1940	B								1115		12
48.6	28.80	11	1991	1.1	11.1	2100	B								1113		13
40.0	34.99	9	2063	1.0	9.2	2100	B								1111		14
33.6	41.64	7.5	1976	1.0	7.2	1960	B								813		15
27.7	50.60	5.5	1774	1.2	6.3	2100	B								811		16

The dynamic efficiency is **0.96** for all ratios

- Motor Flanges Available
Flange Motore Disponibili
- Supplied with Reduction Bushing
Fornito con Bussola di Riduzione
- Available on Request without reduction bushing
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione
- Motor Flange Holes Position
Posizione Fori Flangia Motore

EN Unit **H82C** is supplied without lubricant and equipped with a breather, level and drain plugs. User can add mineral oil keeping existing plugs. Should the user wish to fill it with synthetic oil, it is recommended to replace the existing plugs with a closed plug.
See table 1 for lubrication and recommended quantity. In table 2 please see possible radial loads and axial loads on the gearbox.

I Il riduttore tipo **H82C** è fornito privo di lubrificazione con tappi di sfiatione, livello e scarico olio. L'utente può immettere olio minerale mantenendo i tappi esistenti. Se immetterà olio sintetico, dovrà sostituire i tappi esistenti con altri tipo chiuso.
Tab.1 per oli e quantità consigliati.
Tab.2 carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

D Das Getriebe der Baugröße **H82C** wird ohne Schmiermittel geliefert. Es ist jedoch mit Einfüllschraube, Überdruckventil und Ablassschraube ausgerüstet. Das benötigte mineralische Öl kann über die Einfüllschraube eingefüllt werden. Sollte synthetisches Öl bevorzugt werden, so ist sind das eingebaute Überdruckventil durch eine geschlossenen Schraube zu ersetzen.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene Schmiermittel angegeben
In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial - und Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt.

F Le réducteur de type **H82C** est fourni sans lubrification et avec un bouchon de remplissage, de niveau et d'évacuation de l'huile. L'utilisateur peut y verser de l'huile minérale en conservant les bouchons existants. S'il y versera de l'huile synthétique, il devra substituer les bouchons existants avec d'autres bouchons de type fermé.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Voir tableau 2 concernant les charges radiales et axiales applicables au réducteur

E El reductor tamaño **H82C** se suministra sin lubricante, provisto de tapones de respiración, nivel y descarga de aceite. El usuario puede utilizar aceite mineral, manteniendo los tapones existentes. Si prefiere utilizar aceite sintético deberá sustituir los tapones existentes por tapones ciegos. La prerreducción se suministra con tapones ciegos, lubricado de por vida con aceite sintético. Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados. En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales admitidas por el reductor.

B3	B6	B7	B8	V5	V6	V8
5.60 LT	6.80 LT	7.80 LT	5.60 LT	10.00 LT	5.50 LT	Ask

AGIP Blasia 460

For all details on lubrication and plugs check our website **tab. 1**
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shaft
Albero di uscita

$F_{eq} = F_R \cdot \frac{227.5}{X+177.5}$

n_2	FA	FR	n_2	FA	FR	n_2	FA	FR
300	920	4600	140	1120	5600	70	1400	7000
250	1000	5000	120	1140	5700	40	1800	9000
200	1060	5300	85	1300	6500	15	2400	12000

On request reinforced bearings to increase loads.
A richiesta cuscinetti rinforzati per aumentare i carichi.

Input shaft
Albero in entrata

n_1	FA	FR
1400	700	3500
900	840	4200
500	900	4500


tab. 2

PH82C...


Basic gearbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **86.0 kg**



M. flanges	Kit code	øF	A
100/112B5	-	250	337.5
132B5	-	300	341.5
160/180B5	-	350	352.5



Standard
Hollow shaft




On request
A richiesta

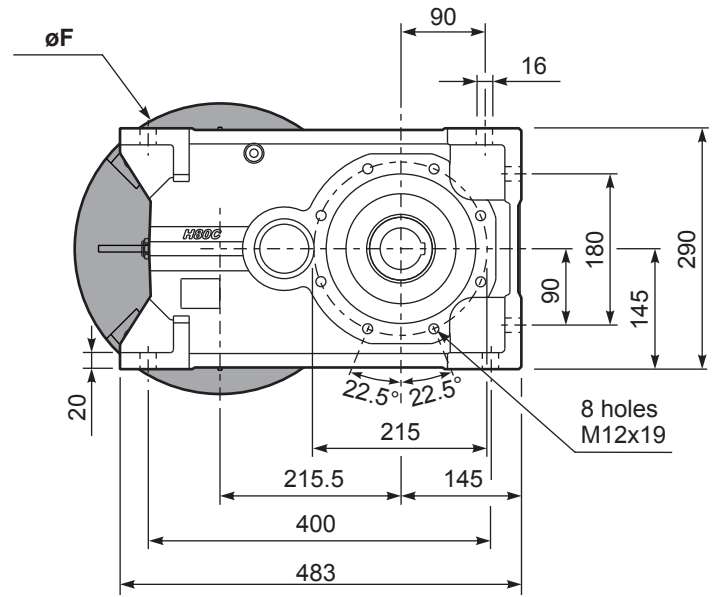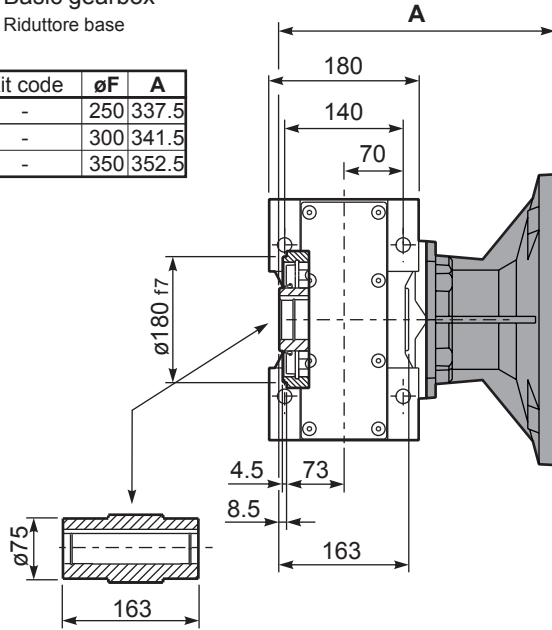

PH82C...-F


Output flange
Flangia uscita

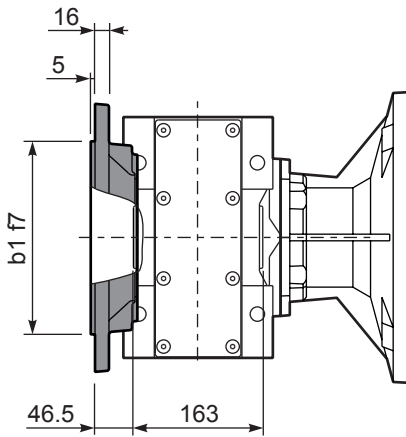

Available output flanges

Flange di uscita


a1 ø	b1	e1	s1	Kit code
300	230	265	14	KF80.9.011
350	250	300	18	KF80.9.012
400	300	350	18	KF80.9.013

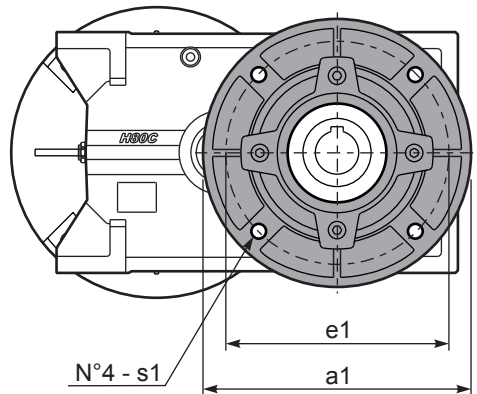

PH82C D...


Shrink disk
Calettatore

Kit. Cod KF80.0.210LM

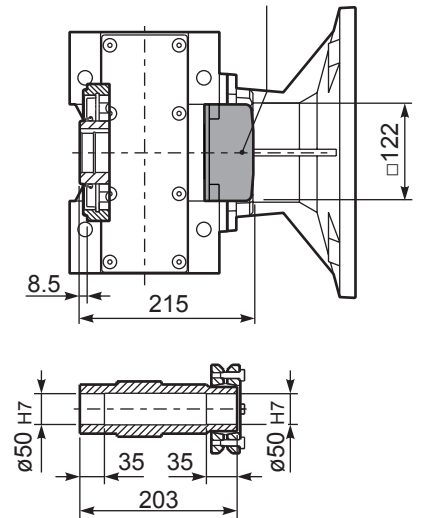

RH82C...

Input Shaft
Albero in entrata

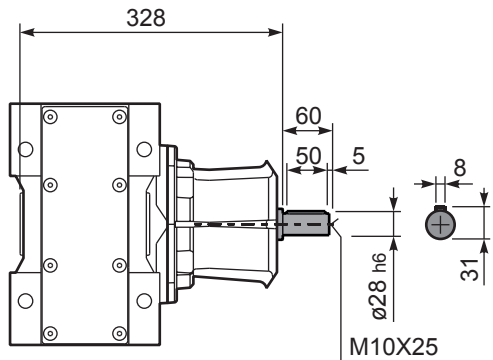

PH82C A...

Single output shaft
Albero uscita semplice

Kit. Cod KF80.5.028

